



Archin
А Р Х И Н
ЦЕМЕНТНАЯ
ШПАТЛЕВКА

52

20 кг

Область применения:

Цементная шпатлевка Archin 52 предназначена для выравнивания поверхностей из бетона и цементных штукатурок (например, Archin 21) на фасадах зданий и в помещениях с повышенной влажностью. Также используется для создания декоративных покрытий.

Может наноситься ручным и механизированным способом. Является идеальной подложкой для последующего нанесения силикатных красок (например, Archin 12).

Технические характеристики:

Изготовлено в соответствии:	ГОСТ Р 33699-2015
Цвет:	белый
Расход:	1,2 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
Толщина слоя:	1 – 3 мм (локально до 5 мм)
Количество воды затворения:	0,32 – 0,36 л/кг
Время нахождения в шлангах и камере машины:	< 30 минут*
Время нанесения и выравнивания раствора:	< 2 часов*
Рекомендуемый интервал шлифования:	< не ранее 12 часов
Время полного высыхания:	~ 28 суток*
Температура:	проведения работ: +5... +30 °С эксплуатации: -30... +70 °С
Прочность:	при сжатии: > 4,0 МПа сцепления с основанием: > 1 МПа

*при температуре 20 ± 2 °С и влажности воздуха 60 ± 10 %

Состав:

Цемент, известь, микроаморф, РПП, модифицирующие добавки.

Упаковка и хранение



Смесь ARCHIN №52 фасуется в бумажные мешки по 20 кг. Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков использовать в первую очередь. Избегать попадания влаги на упаковку!

Срок хранения в неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на мешке.

Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как строительный мусор.

Порядок проведения работ:

Подготовка основания

Температура воздуха в помещении и основания должна быть выше 5°C.

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, краски, остатков меловых и известковых растворов. Перед нанесением шпатлевки поверхность следует прогрунтовать. Рекомендуется использовать грунтовку ТМ Archin: Грунт глубокого проникновения Archin 14 или Грунт-концентрат Archin 96, разведенный водой 1/5.

Не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания обеспылить.

Приготовление раствора

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 6,4–7,2 л воды на 20 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы при помощи дрели с насадкой или профессиональным миксером. Растворную смесь выдержать в течение 10 минут, а затем повторно перемешать. Приготовленную растворную смесь рекомендуется использовать в течение 90 минут с момента затворения водой.

Не допускается добавлять в раствор другие компоненты, а также воду при загустении раствора в процессе работы.

Допускается приготовления раствора с помощью штукатурных станций малой производительности.


Сплошное шпатлевание поверхности

Сначала необходимо заполнить впадины, трещины и неровности, а затем нанести основной слой материала и выровнять стальным шпателем.

Допускается нанесение как ручным, так и механизированным способом.

Шлифовка

При необходимости шлифовку поверхности выполнять после ее высыхания, используя наждачную бумагу не крупнее P240.

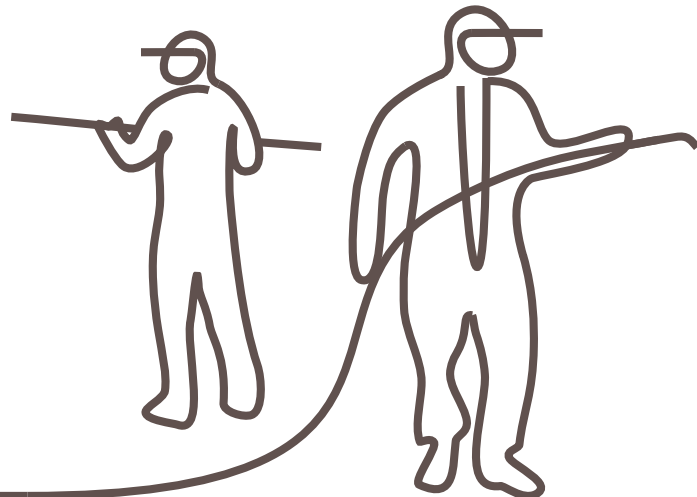

Произведено
ООО «СДС»,
108811, г. Москва, 22-ой км Киевского шоссе,
вл.4, стр.2, блок Г, офис 301Г.
т. +7-495-777-65-80

Адрес производства
Московская область, Раменский район,
с. Еганово, ул. Промышленная, 1.
archin.ru

Одежда для стен